
HALVBÅGE, SIDA (sett från husets insida) 1:15

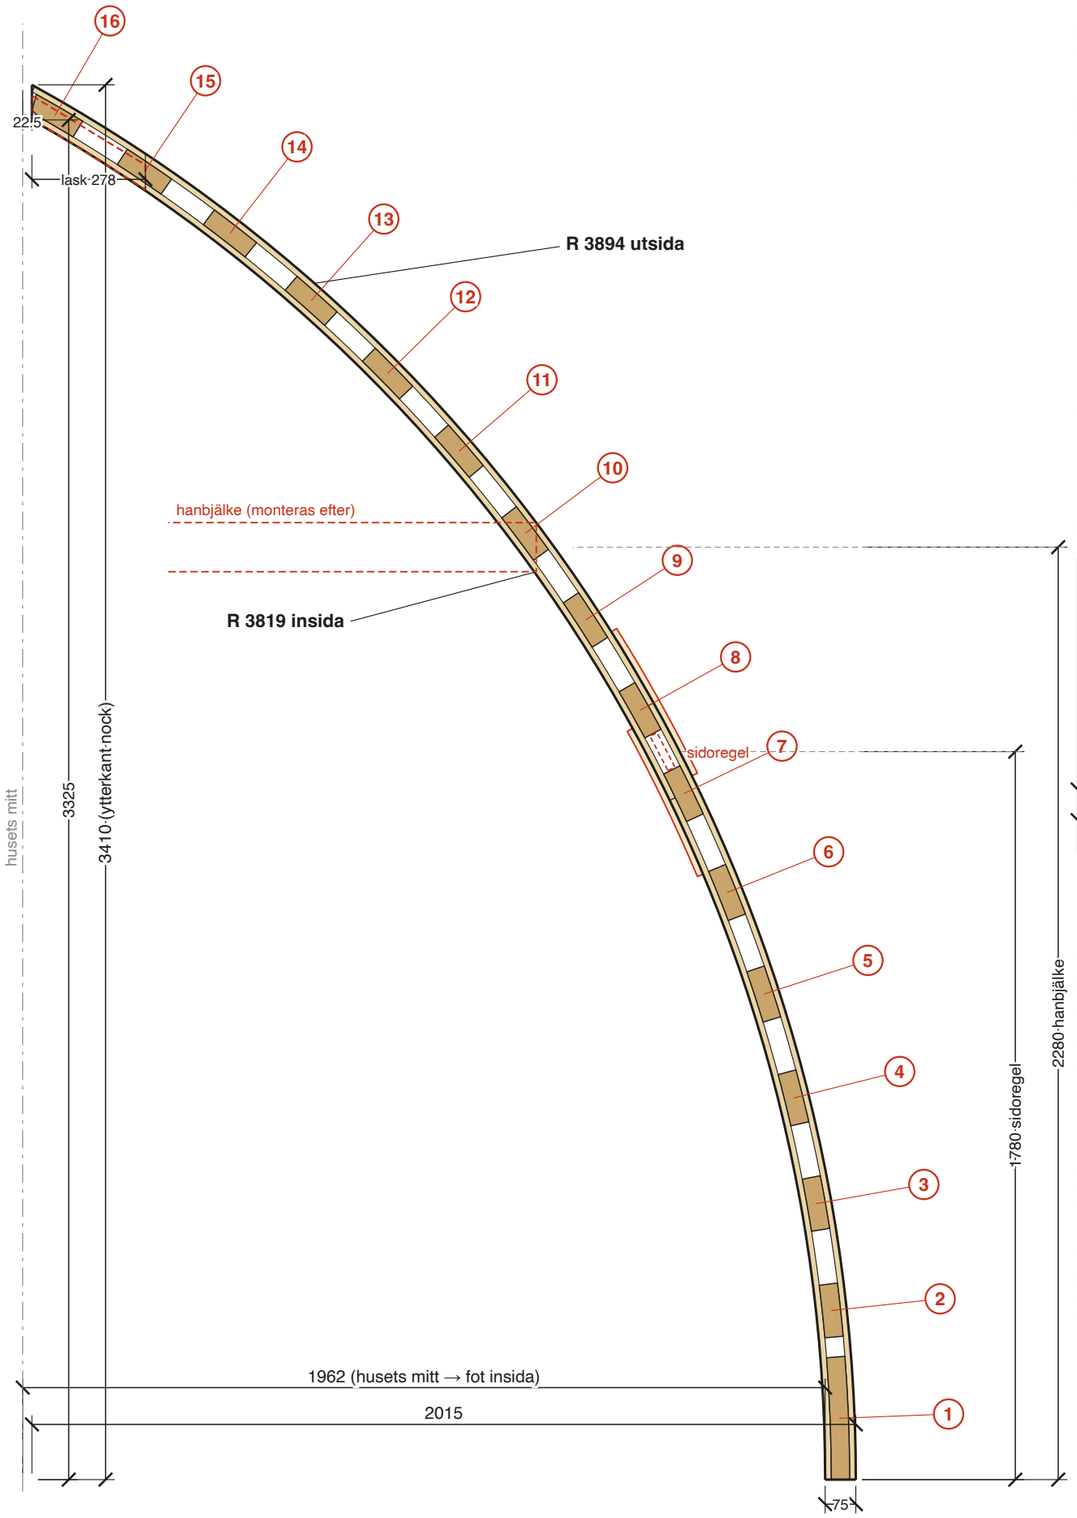


Cirkelns centrum: 1856 bortom husets mitt, i fotens nivå (andra halvans sida).

KLOSSAR – läge mätt längs YTTERKANTEN från foten (måttband på bågen)

nr	typ	längd	från	till	insida från	insida till
1	fot	300	0	303	0	297
2	kloss	130	353	484	346	475
3	kloss	130	619	751	607	736
4	kloss	130	886	1017	869	998
5	kloss	130	1153	1284	1131	1259
6	kloss	130	1420	1551	1392	1521
7	fack	130	1686	1818	1654	1783
8	fack	130	1919	2050	1882	2010
9	kloss	130	2179	2311	2137	2266
10	kloss (hanbj.)	130	2440	2571	2393	2522
11	kloss	130	2700	2832	2648	2777
12	kloss	130	2961	3092	2904	3033
13	kloss	130	3222	3353	3160	3288
14	kloss	130	3482	3614	3415	3544
15	kloss	130	3743	3874	3671	3800
16	nock	130	4004	4135	3926	4055


Fack för sidoregel 19×95 mellan fackklossarna = 100 fritt (2.5 spel/sida).
Ytterkant fot → nock ≈ 4156, insida ≈ 4034. Klossar c/c ≈ 264 nedre / 258 övre.
Nockklossens övre ände kapas lodrätt med flänsarna.

SNITT A-A (genom kloss) 1:2



innerfläns 1 × 15 × 95 plywood
kloss regel 45×95 (45 radiellt, 95 tvärs bågen)
ytterfläns 1 × 15 × 95 plywood
flänsarna böjs runt klossarna: lim + 2 skruv 5×60 per fläns och kloss
skarv: en per fläns, mitt på en fackkloss + lask 400 (blad 3)

HEL BÅGE (2 halvor) 1:50

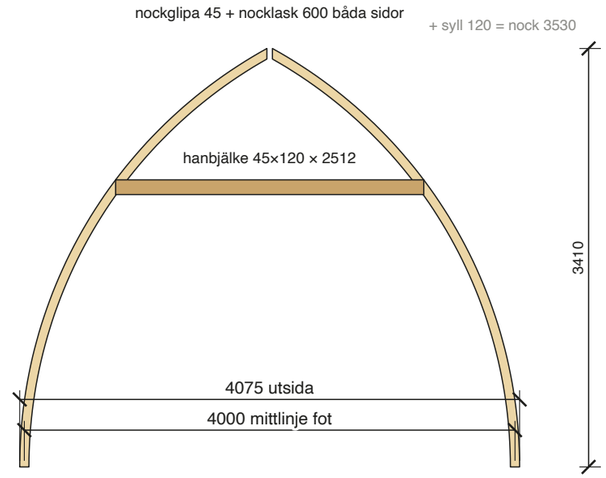

ANMÄRKNINGAR

Foten kapas vågrätt, nocken lodrätt. Flänsarna kapas med 25 mm övermått i ändarna och putsas efter montering.
Hanbjälke: bultas M10 genom kloss 10. OBS med 15 mm fläns och lodrätt kapad ände överlappar
hanbjälken bara innerflänsen – förslag: kapa änden snett längs bågen och lägg den mitt på kloss 10 (se tråden).
Gavelbågar (4 halvor): ingen hanbjälke, nocklask bara på insidan.
Röd streckad = monteras senare (sidoregel, hanbjälke, nocklask). Röd heldragen = skarvlask.
Kontroll: två halvor ihop = 4000 c/c fot (mittlinjen), utsida 4075.

HALVBÅGE – FÄRDIG

18 st (2 per båge). Fläns 1 × 15 plywood, klossar regel 45×95.

Växthus buttercup · båge 1×15 · mått i mm · blad 1/3


REMSOR 95 × 15 ur konstruktionsplywood 15 × 2500 × 1200 (raka snitt, sågsnitt 3)

KAPPLISTA – EN HALVBÅGE (4 flänsbitar + 2 skarvlaskar). Flänsbitar med 25 mm övermått i ytteränden.

fläns	radie (mitt)	båglängd	skarv vid	bit A (fot)	bit B (nock)
inner	R 3826	4046	1722	**1747**	**2350**
ytter	R 3886	4144	1980	**2005**	**2188**
lask				**2 × 400**	(en per skarv)


Skarven mäts längs flänsens egen kant från foten och ligger mitt på en fackkloss (innerfläns nedre, ytterfläns övre).
Bitarna läggs stumt med lim i ändarna; lasken limmas och skruvas över skarven.
Totalt 18 halvbågar: 72 flänsbitar (en remsa var) + 36 laskar (6 per remsa)
= 78 remsor = 7 skivor (12 remsor per skiva). Spillet från bit B räcker ofta till laskarna.

SKARVLÄGEN, utvikt (fot till vänster, nock till höger) ca 1:24




brunt mellan flänsarna = klossarnas lägen, röd = skarvlask

SKIVPLAN – 1 skiva 2500 × 1200 → 12 remsor 1:14

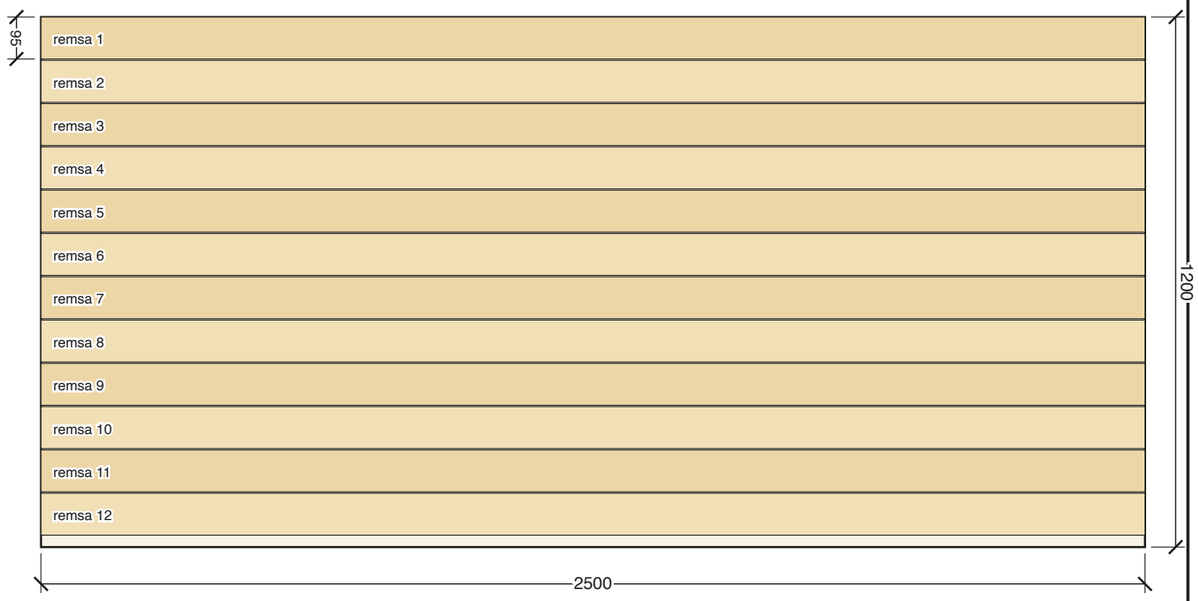

12 × 95 + 11 snitt × 3 = 1173; rest 27 mm.
Såga längs skivans långa riktning (ytskiktets fibrer längs remsan).
Anslagslist + cirkelsåg / spårsåg; samma anslag till alla remsor.

EN REMSA: flänsbit + spill




PLYWOODREMSOR

Kapplista per halvbåge + skivplan

Växthus buttercup · båge 1×15 · mått i mm · blad 2/3

KLOSSAR AV REGEL 45×95 1:2

Kloss 130 (vanlig, fack och nock)

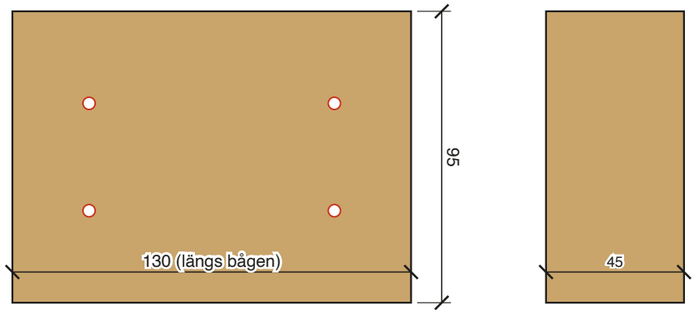


regel 45×95, kapas

15 per halvbåge = 270 st

röda = skruv 5×60 genom flänsen

(2 från insidan, 2 från utsidan)

Fotkloss 300

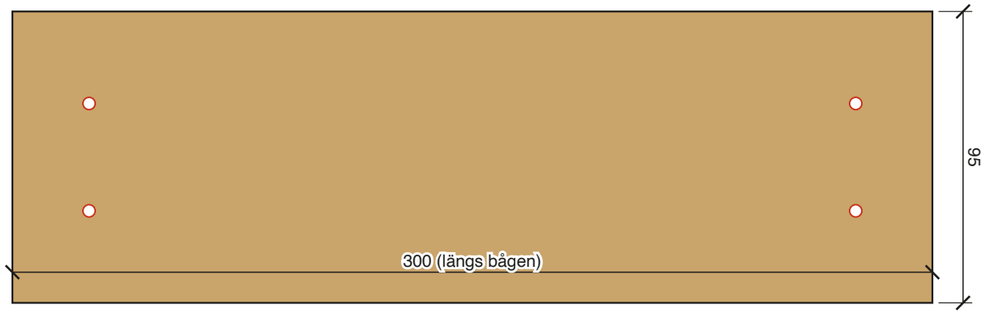

regel 45×95, kapas

1 per halvbåge = 18 st

röda = skruv 5×60 genom flänsen


(2 från insidan, 2 från utsidan)

Regel 45×95 totalt ≈ 41 m (+ spill). Kapa vinkelrätt, alla klossar lika.

Klossen är rak och flänsen böjd: på 130 blir glipan mot innerflänsen under 1 mm, på fotklossen ca 3 mm – limmet fyller.

Nockklossen läggs med övermått och kapas lodrätt tillsammans med flänsarna.

NOCKLASK 12 mm plywood 1:4

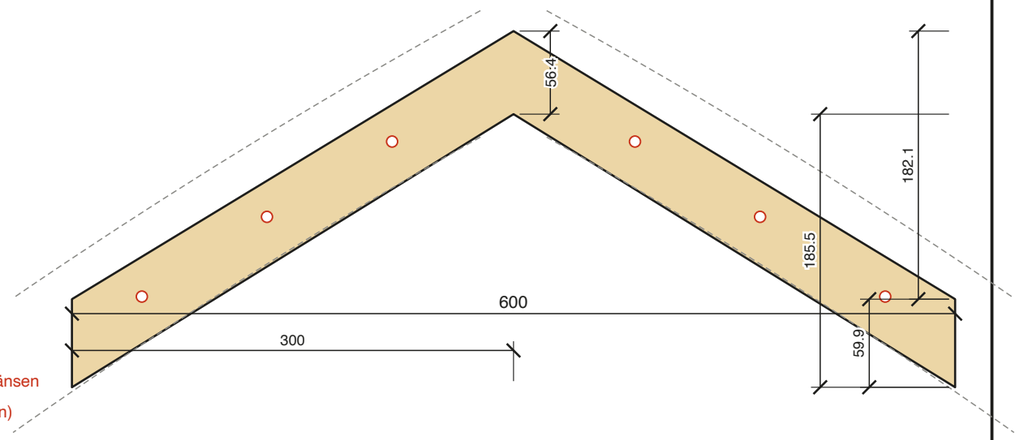


Sexhörning, bara raka snitt. Lutning ≈ 31.3° mot vågrätt, båda kanterna parallella.

Överkanten 23 under bågens ytterkant så att nockens låsprofil går fri.

Grå streckad = bågarnas kanter; mitten = nockglipa 45. Röda = skruv 4,5×40 i klossarna + PU-lim.

Antal: 2 per inre båge + 1 per gavelbåge = 16 st. Gör en mall av den första.

SKARVLASK 15 × 95 × 400 plywood 1:4

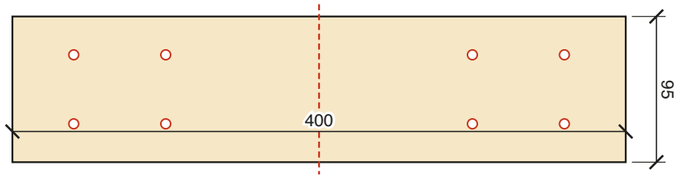

Ytterfläns: lasken på utsidan. Innerfläns: på insidan.

Skarven (röd streckad) mitt på lasken = mitt på fackklossen.

PU-lim + 8 skruv 4,5×25. 36 st totalt.

KLOSSAR OCH LASKAR

Raka snitt. Klossar av regel 45×95.

Växthus buttercup · båge 1×15 · mått i mm · blad 3/3