
HALVBÅGE, SIDA (sett från husets insida, +y) 1:15

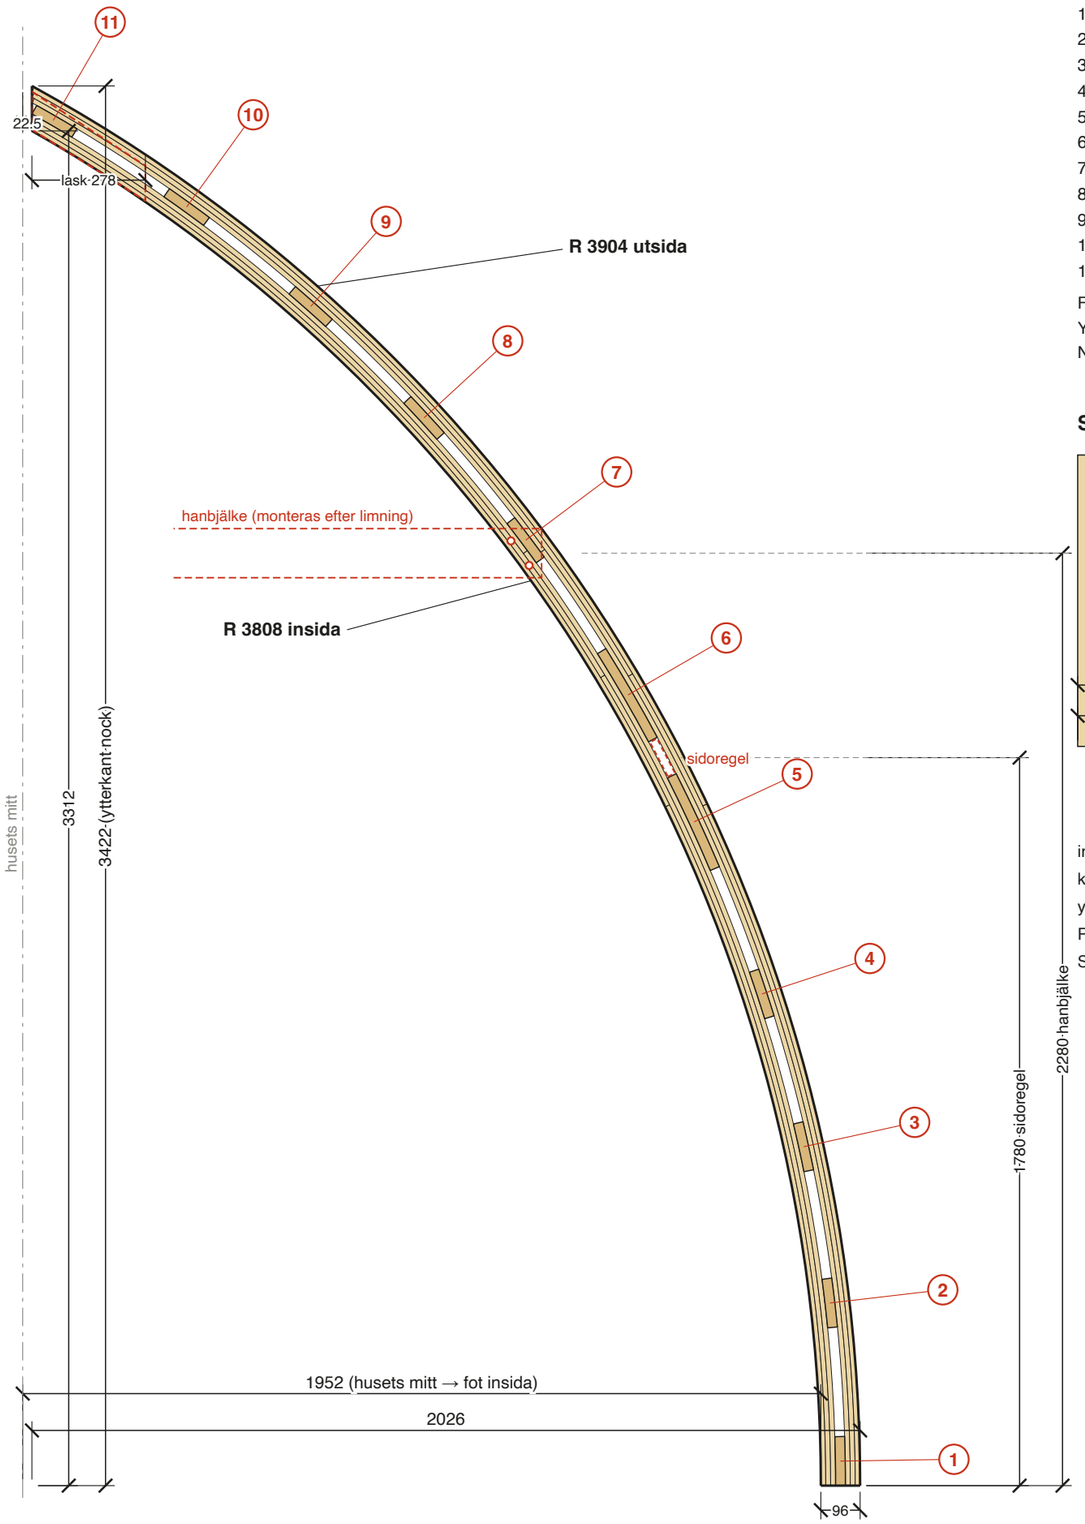


Cirkelns centrum: 1856 bortom husets mitt, i fotens nivå (andra halvans sida).

KLOSSAR – läge mätt längs YTTERKANTEN från foten (måttband på bågen)

nr	typ	längd	från	till	insida från	insida till
1	fot	120	0	121	0	119
2	kloss	120	392	514	383	501
3	kloss	120	785	906	765	884
4	kloss	120	1177	1299	1148	1267
5	fack	250	1569	1823	1531	1778
6	fack	250	1924	2177	1877	2123
7	kloss	120	2449	2571	2389	2508
8	kloss	120	2843	2965	2773	2892
9	kloss	120	3237	3358	3157	3276
10	kloss	120	3631	3752	3541	3660
11	nock	120	4024	4146	3925	4044


Fack för sidoregel 19×95 mellan kloss 4 och 5 = 100 fritt (2.5 spel/sida).
Ytterkantens totala längd fot → nock ≈ 4173, insidans ≈ 4017.
Nockklossens övre ände kapas lodrätt med flänsarna (29° mot radien).

SNITT A-A (genom kloss) 1:2

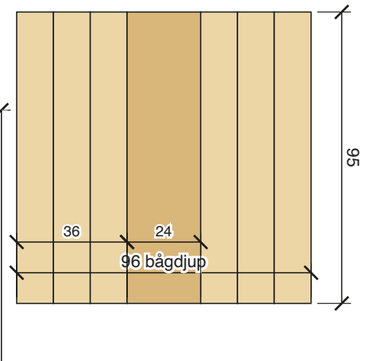

innerfläns 3 × 12 plywood (lager 1–3, 1 innerst)
kloss 2 × 12 plywood, limmad + 2 skruv 5×90 utifrån
ytterfläns 3 × 12 plywood (lager 4–6, 6 ytterst)
PU-lim i alla fogar, pressas med kilar i mallen
Skarvar: se blad 2 (lager i olika lägen, ≈ 364 isär)

HEL BÅGE (2 halvor) 1:50

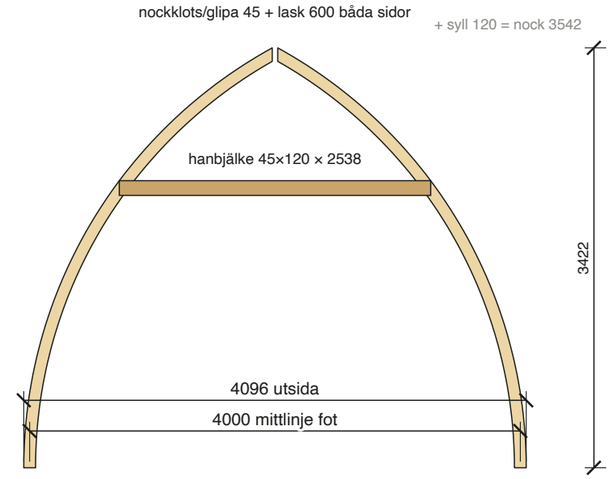

ANMÄRKNINGAR

Foten kapas vågrätt (= radiellt), nocken lodrätt. Flänsarna limmas med 25 mm övermått i båda ändar.
Hanbjälke: 2 bulthål Ø11 genom innerflänsen på 2250 och 2310 över foten,
x = 1238 och 1194 från husets mitt. Hanbjälkens ände kapas lodrätt i x = 1269.
Gavelbågar (4 halvor): ingen hanbjälke, nocklask bara på insidan.
Röd streckad = delar som monteras senare (sidoregel, hanbjälke, nocklask).
Kontroll: två halvor ihop = 4000 c/c fot (mittlinjen), utsida 4096.

HALVBÅGE – FÄRDIG

18 st (2 per båge). Limmas en och en i mallen.

Växthus buttercup · båge B · mått i mm · blad 1/3


REMSOR 95 × 12 ur konstruktionsplywood 12 × 2500 × 1200 (raka snitt, sågsnitt 3)

KAPPLISTA – EN HALVBÅGE (12 bitar). Alla bitar har 25 mm övermått i ytteränden.

lager	fläns	radie (mitt)	båglängd	skarv vid	bit A (fot)	bit B (nock)
1	inner	R 3814	4027	1720	**1745**	**2332**
2	inner	R 3826	4046	2080	**2105**	**1991**
3	inner	R 3838	4066	2445	**2470**	**1646**
4	ytter	R 3874	4124	2445	**2470**	**1704**
5	ytter	R 3886	4144	2080	**2105**	**2089**
6	ytter	R 3898	4163	1720	**1745**	**2468**


Skarven mäts längs lagrets egen kant från foten. Lager 1 = innerst (mot huset), lager 6 = ytterst (mot filmen).
Skarvarna ligger 364 isär inom varje fläns (skivlängden 2500 tillåter inte mer med 3 lager).
Bitarna läggs stumt mot varandra med lim i ändarna. Kapa vinkelrätt.
Totalt: 216 bitar till 18 halvbågar = 216 remsor à 2500 = 18 skivor (12 remsor per skiva).

SKARVLÄGEN, utvikt (fot till vänster, nock till höger) ca 1:24

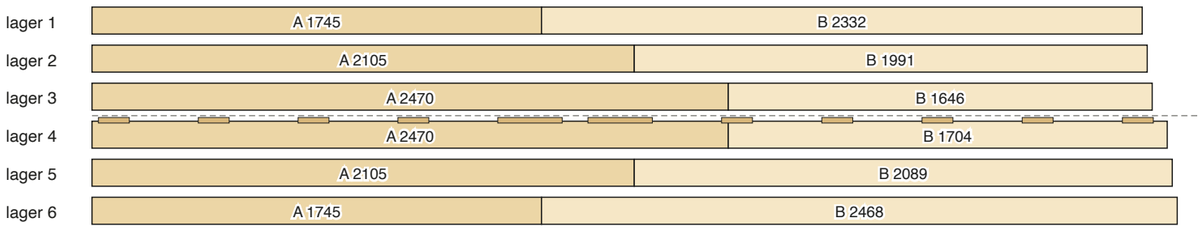

brun linje mellan flänsarna = klossarnas lägen


SKIVPLAN – 1 skiva 2500 × 1200 → 12 remsor 1:14

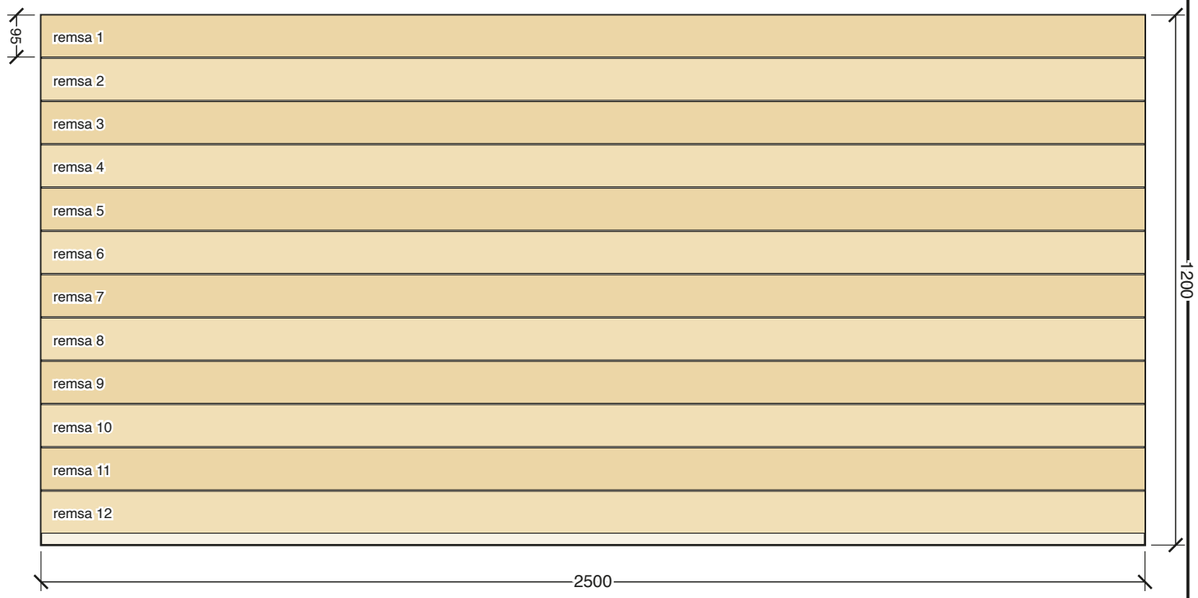

12 × 95 + 11 snitt × 3 = 1173; rest 27 mm (kantremsa, skräp).
Såga längs skivans långa riktning (fiberriktning på ytskiktet längs remsan).
Fäst en anslagslist och såga med cirkelsåg / spårsåg mot den; samma anslag till alla remsor.

KLOSSAR UR SPILLET – en halvbåges 12 remsor

Spillbitarna räcker till alla 18 små + 4 stora klossbitar per halvbåge.

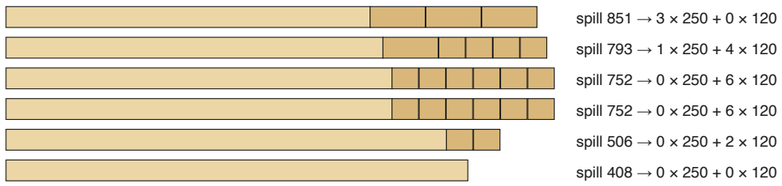

(skala 1:28; ljus = flänsbit, mörk = klossbitar)


PLYWOODREMSOR

Kapplista per halvbåge + skivplan

Växthus buttercup · båge B · mått i mm · blad 2/3

KLOSSAR 1:2

Kloss / fotkloss / nockkloss 120

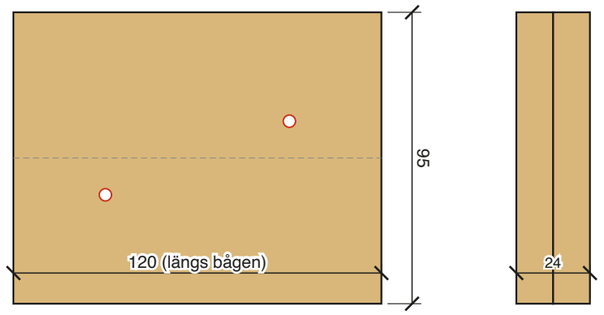


2 × 12 limmade

9 per halvbåge = 162 st (324 bitar)

röda = skruv 5×90 utifrån

Fackkloss 250 (2 st, under/över sidoregeln)

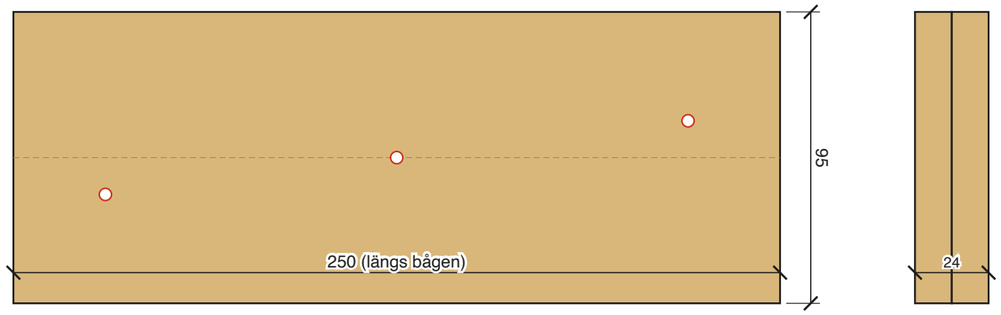


2 × 12 limmade

2 per halvbåge = 36 st (72 bitar)

röda = skruv 5×90 utifrån

Tips: limma två 95-remsor på varandra först (ca 1 m), kapa sedan klossarna ur den dubbla remsan.
Fackklossen ligger mot en böjd fläns: ca 2 mm glipa i mitten mot innerflänsen – PU-limmet fyller.
Nockklossen: lägg den med övermått, kapas lodrätt tillsammans med flänsarna.

NOCKLASK 12 mm plywood 1:3

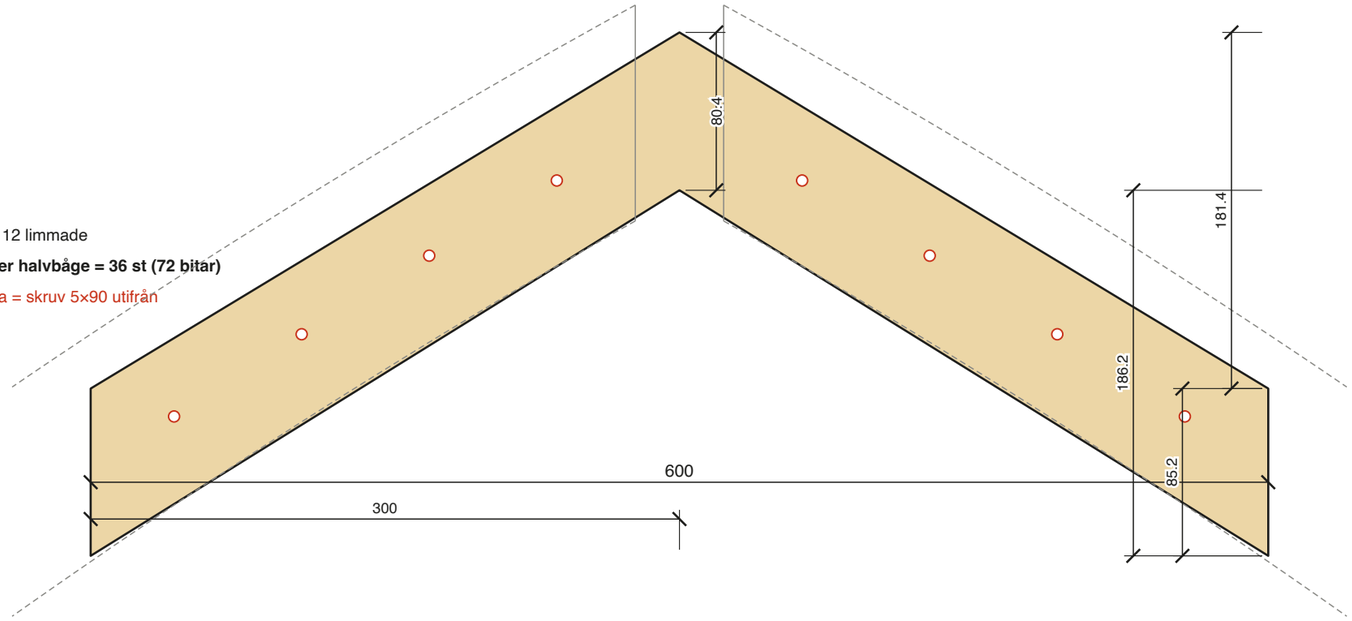

Sexhörning, bara raka snitt: överkant och underkant är två räta linjer var som möts i mitten.
Lutning ≈ 31.2° mot vågrätt (båda kanterna parallella). Gör en mall av första lasken och rita resten.
Överkanten ligger 23 under bågens ytterkant så att nockens låsprofil går fri.
Grå streckad = bågarnas kanter; mitten = nockglipa 45 (nockklots). Röda = skruv 4,5×40, 4 per halva + PU-lim.
Antal: 2 per inre båge + 1 per gavelbåge (bara insidan) = 16 st.

Ur skivan: lägg V:na i varandra – en bit 600 × ca 1601 räcker till alla 16 (snitt 3).

KLOSSAR OCH NOCKLASK

Raka snitt. Klossar ur remsornas spill.

Växthus buttercup · båge B · mått i mm · blad 3/3