
REMSOR 95 × 12 ur konstruktionsplywood 12 × 2500 × 1200 (raka snitt, sågsnitt 3)

KAPPLISTA – EN HALVBÅGE (12 bitar). Alla bitar har 25 mm övermått i ytteränden.

lager	fläns	radie (mitt)	båglängd	skarv vid	bit A (fot)	bit B (nock)
1	inner	R 3814	4027	1720	**1745**	**2332**
2	inner	R 3826	4046	2080	**2105**	**1991**
3	inner	R 3838	4066	2445	**2470**	**1646**
4	ytter	R 3874	4124	2445	**2470**	**1704**
5	ytter	R 3886	4144	2080	**2105**	**2089**
6	ytter	R 3898	4163	1720	**1745**	**2468**


Skarven mäts längs lagrets egen kant från foten. Lager 1 = innerst (mot huset), lager 6 = ytterst (mot filmen).
Skarvarna ligger 364 isär inom varje fläns (skivlängden 2500 tillåter inte mer med 3 lager).
Bitarna läggs stumt mot varandra med lim i ändarna. Kapa vinkelrätt.
Totalt: 216 bitar till 18 halvbågar = 216 remsor à 2500 = 18 skivor (12 remsor per skiva).

SKARVLÄGEN, utvikt (fot till vänster, nock till höger) ca 1:24

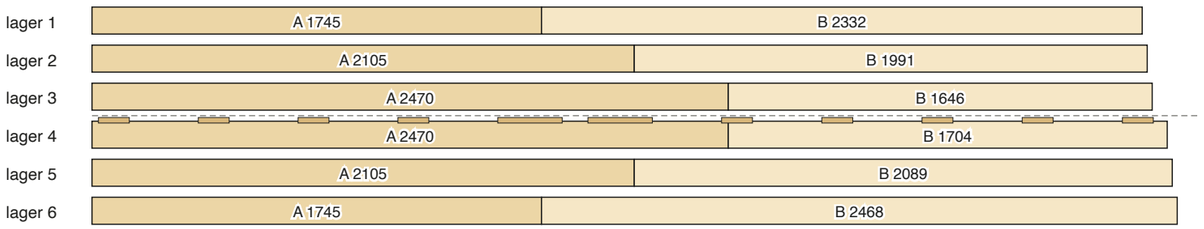

brun linje mellan flänsarna = klossarnas lägen


SKIVPLAN – 1 skiva 2500 × 1200 → 12 remsor 1:14

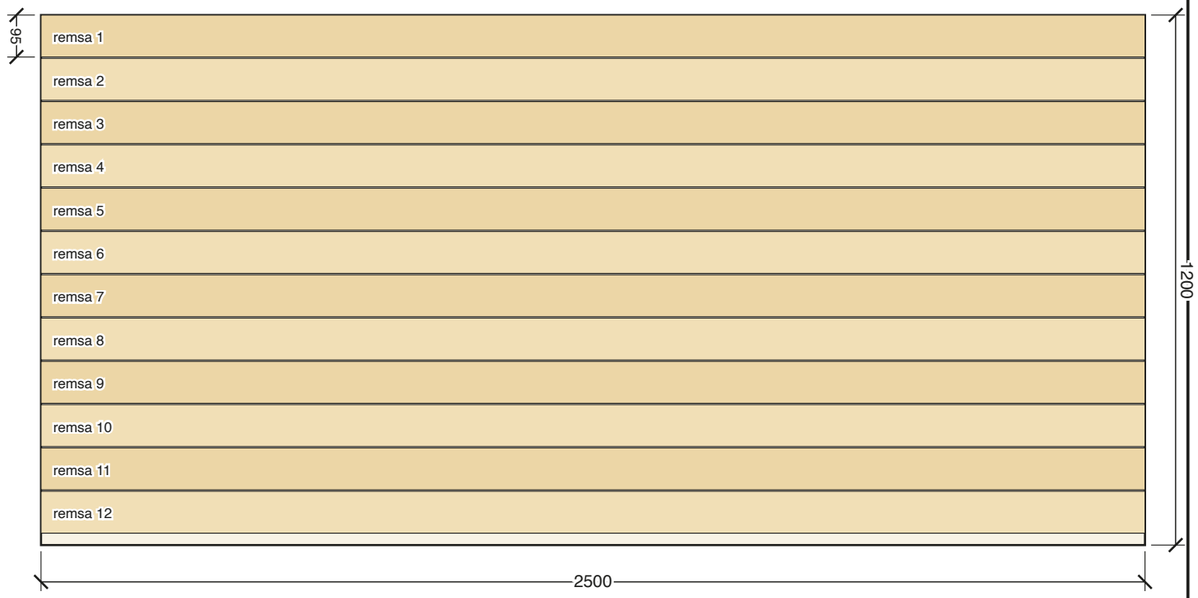

12 × 95 + 11 snitt × 3 = 1173; rest 27 mm (kantremsa, skräp).
Såga längs skivans långa riktning (fiberriktning på ytskiktet längs remsan).
Fäst en anslagslist och såga med cirkelsåg / spårsåg mot den; samma anslag till alla remsor.

KLOSSAR UR SPILLET – en halvbåges 12 remsor

Spillbitarna räcker till alla 18 små + 4 stora klossbitar per halvbåge.

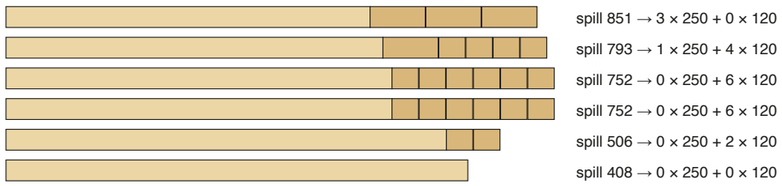

(skala 1:28; ljus = flänsbit, mörk = klossbitar)

PLYWOODREMSOR

Kapplista per halvbåge + skivplan

Växthus buttercup · båge B · mått i mm · blad 2/3