
REMSOR 95 × 15 ur konstruktionsplywood 15 × 2500 × 1200 (raka snitt, sågsnitt 3)

KAPPLISTA – EN HALVBÅGE (4 flänsbitar + 2 skarvlaskar). Flänsbitar med 25 mm övermått i ytteränden.

fläns	radie (mitt)	båglängd	skarv vid	bit A (fot)	bit B (nock)
inner	R 3826	4043	1722	**1747**	**2347**
ytter	R 3886	4141	1980	**2005**	**2185**
lask				**2 × 400**	(en per skarv)


Skarven mäts längs flänsens egen kant från foten och ligger mitt på en fackkloss (innerfläns nedre, ytterfläns övre).
Bitarna läggs stumt med lim i ändarna; lasken limmas och skruvas över skarven.
Totalt 18 halvbågar: 72 flänsbitar (en remsa var) + 36 laskar (6 per remsa)
= 78 remsor = 7 skivor (12 remsor per skiva). Spillet från bit B räcker ofta till laskarna.

SKARVLÄGEN, utvikt (fot till vänster, nock till höger) ca 1:24




brunt mellan flänsarna = klossarnas lägen, röd = skarvlask

SKIVPLAN – 1 skiva 2500 × 1200 → 12 remsor 1:14

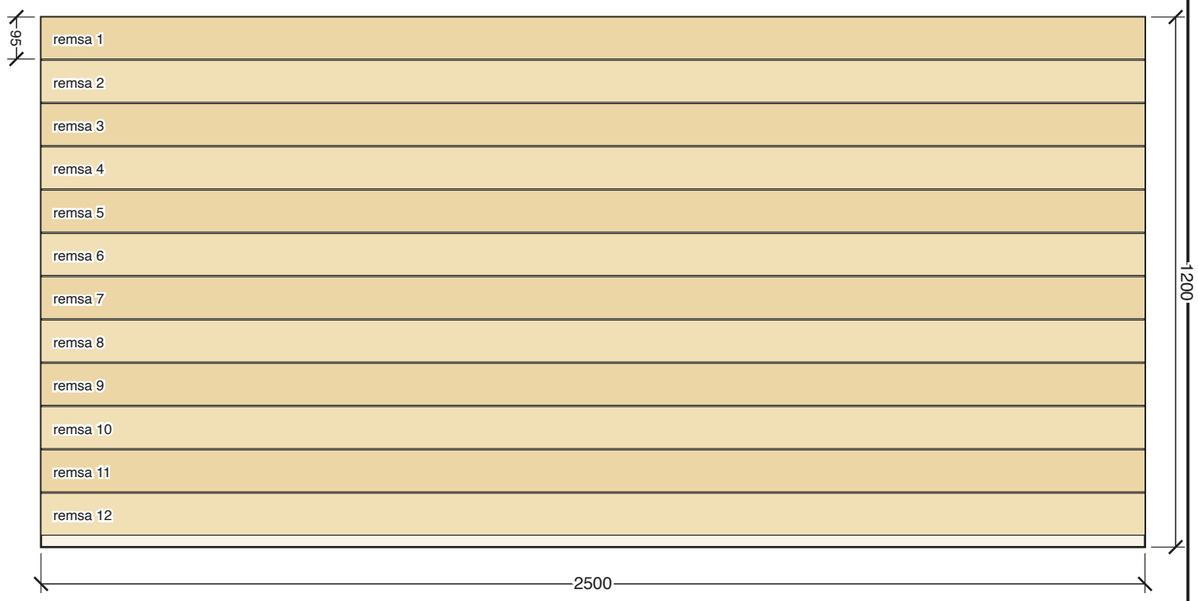

12 × 95 + 11 snitt × 3 = 1173; rest 27 mm.
Såga längs skivans långa riktning (ytskiktets fibrer längs remsan).
Anslagslist + cirkelsåg / spårsåg; samma anslag till alla remsor.

EN REMSA: flänsbit + spill



PLYWOODREMSOR

Kapplista per halvbåge + skivplan

Växthus buttercup · båge 1×15 · mått i mm · blad 2/3